


# PRODUKTINFO SCHIEBEBALK

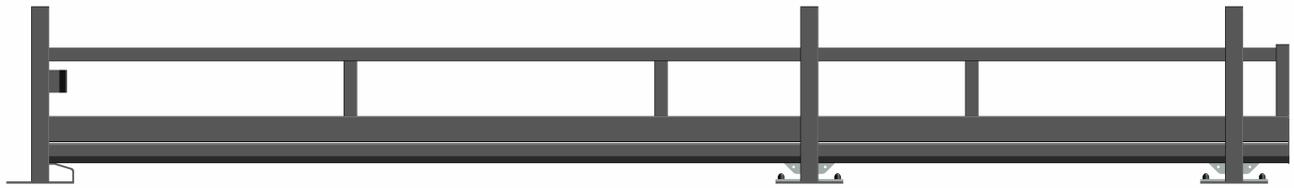

## SCHIEBEBALKEN SBB

Der Schiebebalken gehört zu der Durchfahr-barriere (DBB). Das Prinzip dieses Schiebe-balkens gehört zu den Schiebetoren aus Stahl, die Hop Fencing Systems jahrelang liefert. Dieser sehr robuste Schiebebalken ist das Verschlussenteil um ihr Gelände adäquat zu verschließen und zu sichern.

### FÜHRUNGS-UND ANSCHLAGPFOSTEN

Die Portale sind gefertigt aus Profil 80 x 80 mm. Es werden zwei Führungsportale und ein Anschlagportal eingesetzt. An den Führungs-portalen sind geschützte Kunststoffführungsrollen montiert.

### UNTERHOLM

Der untere Träger ist gefertigt aus Profil 100 x 120 mm. Hierauf wird die untere Schiene befestigt.

### RAHMEN

Der Rahmen ist gefertigt aus Profil 60 x 60 mm. Das gleiche gilt für die Zwischenpfosten.

### ABDECKKAPPEN

Kunststoffabdeckkappen werden eingesetzt, um das ganze abzurunden

### UNTERE SCHIENE

C-profil.

### RÄDERSATZ

2x Tandemrädersatz.

### SCHLOß

Ein Locinox Schloß mit Europrofilzylinder incl. drei Schlüsseln, wird Standard mitgeliefert.

### KORROSIONSCHUTZ

Vollfeuerverzinkt nach der Norm NEN-EN-ISO 1461.

### PULVERBESCHICHTUNG

Nach der Oberflächenbehandlung verzinken, kann das Produkt eventuell nach RAL beschichtet werden. Das geschieht nach der Norm NEN 5254.

## SPEZIFIKATIONEN ÜBERSICHT

BASIS	LICHTER DURCHFAHRTSBREITE	HÖHE CA.	PORTALE	RAHMEN	UNTERHOLM	ZWISCHENPFOSTEN	SCHLOß	LAUFWERK
SB30	3000	600	80 x 80	60 x 60	100 x 120	60 x 60	STANDARD	2X TANDEM RÄDERSATZ
SB40	4000	600	80 x 80	60 x 60	100 x 120	60 x 60	STANDARD	2X TANDEM RÄDERSATZ
SB50	5000	600	80 x 80	60 x 60	100 x 120	60 x 60	STANDARD	2X TANDEM RÄDERSATZ
SB60	6000	600	80 x 80	60 x 60	100 x 120	60 x 60	STANDARD	2X TANDEM RÄDERSATZ
SB70	7000	600	80 x 80	60 x 60	100 x 120	60 x 60	STANDARD	2X TANDEM RÄDERSATZ
SB80	8000	600	80 x 80	60 x 60	100 x 120	60 x 60	STANDARD	2X TANDEM RÄDERSATZ

ALLE MAßEN SIND IN MM