


PRODUCTINFO SCHUIFBALK

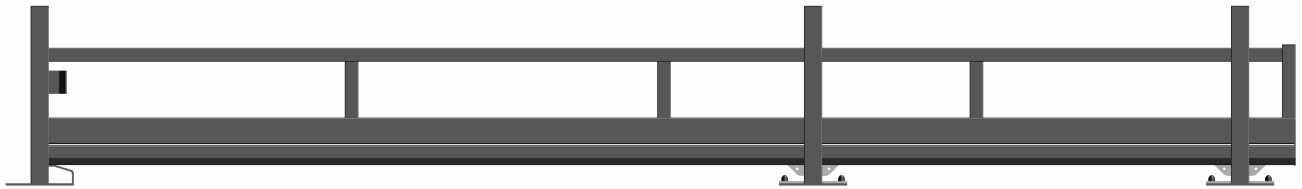

SCHUIFBALK SBB

De schuifbalk sluit aan bij de doorrijdbeveiliging (DBB). Het principe van deze schuifbalk sluit aan bij de stalen schuifpoorten die Hop Hekwerken al jarenlang levert. Deze zeer robuuste schuifbalk is het sluitstuk om uw terrein adequaat af te sluiten en te beveiligen.

PORTALEN

De portalen zijn gemaakt van koker 80x80 mm. Er wordt gebruik gemaakt van twee geleideportalen en één sluitportaal. Aan de geleideportalen zijn afgeschermd kunststofgeleidewielen gemonteerd.

ONDERBALK

De onderbalk is gemaakt van koker 100x120 mm. Hieraan wordt de onderrail bevestigd.

FRAME

Het frame is gemaakt van koker 60x60 mm. Ditzelfde geldt voor de tussenstaanders.

DOPPEN

Kunststof doppen worden toegepast om het geheel af te maken.

ONDERRAIL

C-profiel.

WIELENSSET

Twee tandemstellen. Per tandemstel 5 wielen waarvan twee voor drukkrachten, twee voor trekkrachten en één voor de zijdelingse drukkracht. De tandemstellen zijn onderling uit te lijnen.

SLOT

Een klapslot met Europrofiel cilinder inclusief 3 sleutels worden standaard meegeleverd

OPPERVLAKTE BEHANDELING

Thermisch verzinkt volgens NEN-EN-ISO 1461.

COATING

Na het verzinken is voor een aansprekende afwerking en een extra afdeklaag een RAL-coatinglaag aan te bevelen. Dit gebeurt volgens NEN 5254.

OVERZICHT SPECIFICATIES

BASIS	VRIJE DOORGANG	HOOGTE CA.	PORTALEN	FRAME	ONDERBALK	TUSSEN STAANDERS	SLOT	WIELENSSET
SB30	3000	600	80 x 80	60 x 60	100 x 120	60 x 60	KLAPSLLOT	2X TANDEMSTEL
SB40	4000	600	80 x 80	60 x 60	100 x 120	60 x 60	KLAPSLLOT	2X TANDEMSTEL
SB50	5000	600	80 x 80	60 x 60	100 x 120	60 x 60	KLAPSLLOT	2X TANDEMSTEL
SB60	6000	600	80 x 80	60 x 60	100 x 120	60 x 60	KLAPSLLOT	2X TANDEMSTEL
SB70	7000	600	80 x 80	60 x 60	100 x 120	60 x 60	KLAPSLLOT	2X TANDEMSTEL
SB80	8000	600	80 x 80	60 x 60	100 x 120	60 x 60	KLAPSLLOT	2X TANDEMSTEL

ALLE MATEN ZIJN IN MM