


# PRODUCTINFO FRAMEPOORTEN

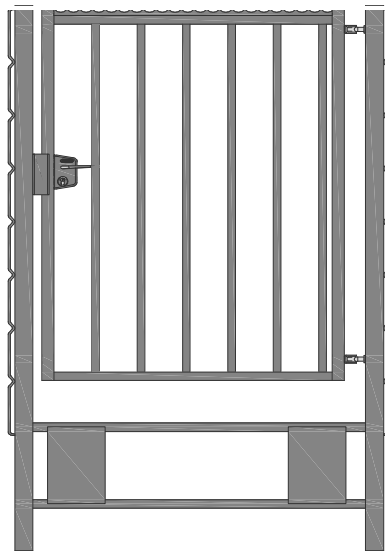

## BASE LINE (BL) FRAMEPOORT

De standaard uitvoering waarbij *ronde* spijlen tussen de horizontale framekokers zijn aangebracht. Vanaf 1500 mm hoogte wordt de draaiport *standaard* geleverd met een puntenkam. Vanaf 2.000 mm hoogte wordt het frame *standaard* voorzien van een puntenkam.

### VLEUGEL

De vleugel bestaat uit een frame met spijlen die tussen de horizontale framekokers zijn aangebracht. Het frame van de vleugel bestaat uit koker 40x40x2 mm.

### SPIJLEN

Ronde spijlen met een diameter van 26 mm worden toegepast. De hart-op-hart afstand is standaard 150 mm, optioneel kunnen andere h.o.h. afstanden aangeboden worden.

### POORTFRAME

Het poortframe bestaat uit twee kokers 60x 60 mm en voorzien van een gekoppelde stabilisatieplaat.

### SLUITWERK

Er wordt gebruik gemaakt van een Locinox slot met RVS binnenwerk en een aluminium krukstel. De dag- en nachtschoot zijn zeer robuust. Standaard wordt een 17 mm Europrofielcilinder geleverd inclusief 3 sleutels. Optioneel kunnen 22 mm cilinders geleverd worden.

### DRAAIRICHTING

De vleugel is zowel links- als rechtsom draaibaar te monteren. De ingelaste scharnieren zijn dusdanig bevestigd dat een openingshoek tot 110° is te bereiken.

### BEVESTIGINGSMATERIAAL

Het toegepaste bevestigingsmateriaal is van verzinkt staal.

### AANSLUITEND HEKWERK

Standaard worden de framepoorten geleverd met gaaskamaansluiting.

### OPPERVLAKTE BEHANDELING

Thermisch verzinkt volgens NEN-EN-ISO 1461.

### COATING

Na het verzinken is voor een aansprekende afwerking en een extra afdeklag een RAL-coatinglaag aan te bevelen. Dit gebeurt volgens NEN 5254.

## OVERZICHT SPECIFICATIES

BASE LINE	VRIJE DOORGANG	HOOGTE VLEUGEL	BUITENWERKSE MAAT FRAME	VLEUGEL KOKER	SPIJLEN	H.O.H SPIJLEN	H.O.H. SPIJLEN 100	H.O.H. SPIJLEN 120
BL10.10	1000	1000	1220	40 x 40 x 2	Ø 26	150	OPTIE	OPTIE
BL10.12	1000	1250	1220	40 x 40 x 2	Ø 26	150	OPTIE	OPTIE
BL10.15*	1000	1500	1220	40 x 40 x 2	Ø 26	150	OPTIE	OPTIE
BL10.18*	1000	1800	1220	40 x 40 x 2	Ø 26	150	OPTIE	OPTIE
BL10.20*	1000	2000	1220	40 x 40 x 2	Ø 26	150	OPTIE	OPTIE
BL10.25*	1000	2500	1220	40 x 40 x 2	Ø 30	150	OPTIE	OPTIE
BL12.10	1250	1000	1470	40 x 40 x 2	Ø 26	150	OPTIE	OPTIE
BL12.12	1250	1250	1470	40 x 40 x 2	Ø 26	150	OPTIE	OPTIE
BL12.15*	1250	1500	1470	40 x 40 x 2	Ø 26	150	OPTIE	OPTIE
BL12.18*	1250	1800	1470	40 x 40 x 2	Ø 26	150	OPTIE	OPTIE
BL12.20*	1250	2000	1470	40 x 40 x 2	Ø 26	150	OPTIE	OPTIE
BL12.25*	1250	2500	1470	40 x 40 x 2	Ø 30	150	OPTIE	OPTIE

\* STANDAARD MET PUNTENKAM  
ALLE MATEN ZIJN IN MM

