


PRODUCTINFO FRAMEPOORTEN

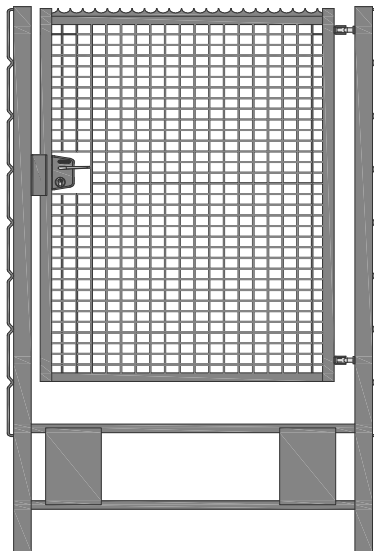

GENIUS LINE (GL) FRAMEPOORT

Tussen het frame is gaasmat 50x5 mm aangebracht. Vanaf 1500 mm hoogte wordt de draaipoort *standaard* geleverd met een puntenkam. Vanaf 2.000 mm hoogte wordt het frame *standaard* voorzien van een puntenkam

VLEUGEL

De vleugel bestaat uit een frame met gaasmat die tussen het frame is aangebracht. Het frame van de vleugel bestaat uit koker 40x40x2 mm.

GAASMAT

Gaasmat met een maaswijdte van 50 x 50 mm en een draaddikte van 5 mm wordt toegepast.

POORTFRAME

Het poortframe bestaat uit twee kokers 60 x 60 mm en voorzien van een gekoppelde stabilisatieplaat.

SLUITWERK

Er wordt gebruik gemaakt van een Locinox slot met RVS binnenwerk en een aluminium krukstel. De dag- en nachtschoot zijn zeer robuust. Standaard wordt een 17 mm Europrofielcilinder geleverd inclusief 3 sleutels.

DRAAIRICHTING

De vleugel is zowel links- als rechtsom draaibaar te monteren. De ingelaste scharnieren zijn dusdanig bevestigd dat een openingshoek tot 110° is te breken.

BEVESTIGINGSMATERIAAL

Het toegepaste bevestigingsmateriaal is van RVS en verzinkt staal.

AANSLUITEND HEKWERK

Standaard worden de framepoorten geleverd met gaaskamaansluiting.

OPPERVLAKTE BEHANDELING

Thermisch verzinkt volgens NEN-EN-ISO 1461.

COATING

Na het verzinken is voor een aansprekende afwerking en een extra afdeklaag een RAL-coatinglaag aan te bevelen. Dit gebeurt volgens NEN 5254.

OVERZICHT SPECIFICATIES

RASTER LINE	VRIJE DOORGANG	HOOGTE	BUITENWERKSE MAAT FRAME	VLEUGEL KOKER	GAASMAT	GAASDIKTE
GL10.10	1000	1000	1220	40 x 40 x 2	50 x 50	5
GL10.12	1000	1250	1220	40 x 40 x 2	50 x 50	5
GL10.15*	1000	1500	1220	40 x 40 x 2	50 x 50	5
GL10.18*	1000	1800	1220	40 x 40 x 2	50 x 50	5
GL10.20*	1000	2000	1220	40 x 40 x 2	50 x 50	5
GL10.25*	1000	2500	1220	40 x 40 x 2	50 x 50	5
GL12.10	1250	1000	1470	40 x 40 x 2	50 x 50	5
GL12.12	1250	1250	1470	40 x 40 x 2	50 x 50	5
GL12.15*	1250	1500	1470	40 x 40 x 2	50 x 50	5
GL12.18*	1250	1800	1470	40 x 40 x 2	50 x 50	5
GL12.20*	1250	2000	1470	40 x 40 x 2	50 x 50	5
GL12.25*	1250	2500	1470	40 x 40 x 2	50 x 50	5

* STANDAARD MET PUNTENKAM
ALLE MATEN ZIJN IN MM