


PRODUCTINFO SPIJLENHEKWERKEN

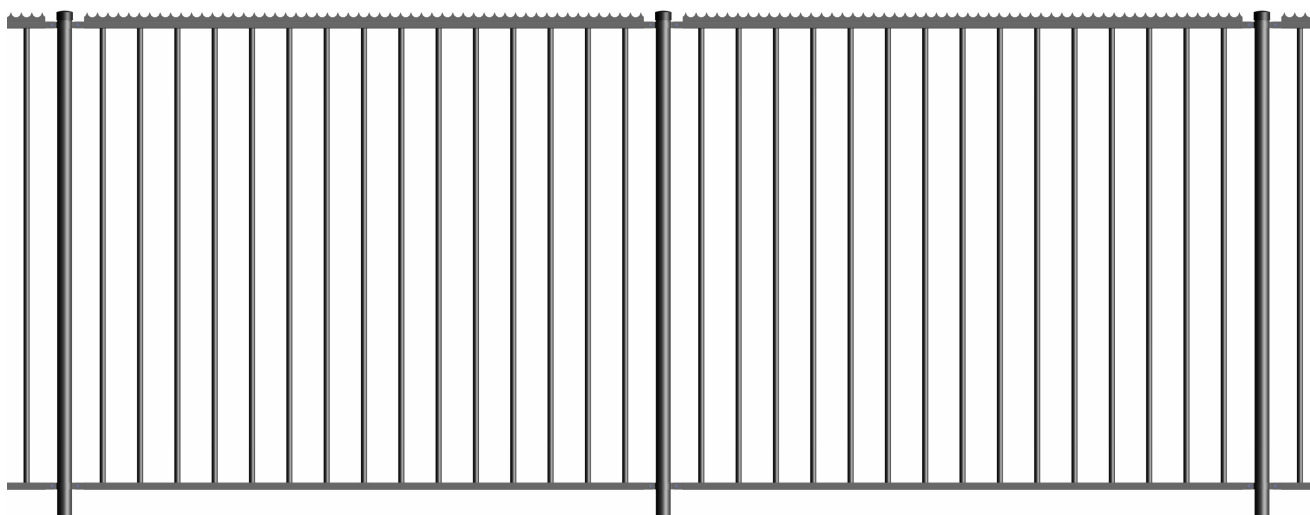

BASE LINE (BL)

De standaard uitvoering waarbij *ronde* spijlen tussen de boven- en onderligger zijn gelast. Vanaf 1500 mm hoogte wordt de bovenligger *standaard* geleverd met een puntenkam. Het spijlenvak kan door middel van *robucon™* bevestigingslippen tussen de staanders gemonteerd worden.

SPIJLENVAK

Het spijlenvak heeft een breedte van 2250 mm (exclusief bevestigingslippen). De hoogte van het spijlenvak is de hoogte van het hekwerk minus 50 mm grondspeling.

SPIJLEN

Tot een hoogte van 2,5 meter worden *ronde* spijlen met een diameter van 26 mm toegepast. Vanaf 2,5 meter hoogte hebben de spijlen een diameter van 30 mm.

SPIJLENAFSTAND

Standaard hart-op-hart (h.o.h.) spijlenafstand is 150 mm. Tegen meerprijs kunnen andere h.o.h. spijlenafstanden geleverd worden, zoals 100 mm en 120 mm.

LIGGERS

De liggers zijn van koker 50x25x2 mm.

STAANDERS

Zowel *ronde* (Ø60.3) als *vierkante* (60x60) staanders inclusief afdekdop kunnen toegepast worden. Deze kunnen verlengd (indien ze in de grond geplaatst worden) of op een voetplaat (120x120x10 mm) geleverd worden.

BEVESTIGING

De spijlenvakken worden standaard uitgerust met de unieke *robucon™* bevestigingslippen. Als alternatief kan de inbraakwerende bevestiging *easycon™* (alleen voor vierkante staanders) geleverd worden. Het is ook mogelijk de spijlenvakken te leveren zonder bevestigingslippen.

BODEMVERANKERING

Indien gewenst kan voor extra stabiliteit staanders met schetsplaat geleverd worden. Afhankelijk van de bodemgesteldheid kan gekozen worden om de staanders in een (geprefabriceerde) betonvoet te plaatsen.

OPPERVLAKTE BEHANDELING

Thermisch verzinkt volgens NEN-EN-ISO 1461.

COATING

Na het verzinken is voor een aansprekende afwerking en een extra afdeklaag een RAL-coatinglaag aan te bevelen. Dit gebeurt volgens NEN 5254.

OVERZICHT SPECIFICATIES

BASE LINE	HOOGTE	LIGGERS	SPIJLEN	H.O.H SPIJLEN	H.O.H SPIJLEN 100	H.O.H SPIJLEN 120	STAANDERS ROND	STAANDERS VIERKANT	H.O.H. STAANDERS <i>robucon™</i>	H.O.H. STAANDERS <i>easycon™</i>
BL10	1000	50 x 25 x 2	Ø 26	150	OPTIE	OPTIE	Ø 60.3	60 x 60 x 2	2410	2316
BL12	1250	50 x 25 x 2	Ø 26	150	OPTIE	OPTIE	Ø 60.3	60 x 60 x 2	2410	2316
BL15*	1500	50 x 25 x 2	Ø 26	150	OPTIE	OPTIE	Ø 60.3	60 x 60 x 2	2410	2316
BL18*	1800	50 x 25 x 2	Ø 26	150	OPTIE	OPTIE	Ø 60.3	60 x 60 x 2	2410	2316
BL20*	2000	50 x 25 x 2	Ø 26	150	OPTIE	OPTIE	Ø 60.3	60 x 60 x 2	2410	2316
BL25*	2500	50 x 25 x 2	Ø 30	150	OPTIE	OPTIE	Ø 60.3	60 x 60 x 2	2410	2316

* STANDAARD MET PUNTENKAM
ALLE MATEN ZIJN IN MM