


PRODUCTINFO SPIJLENHEKWERKEN

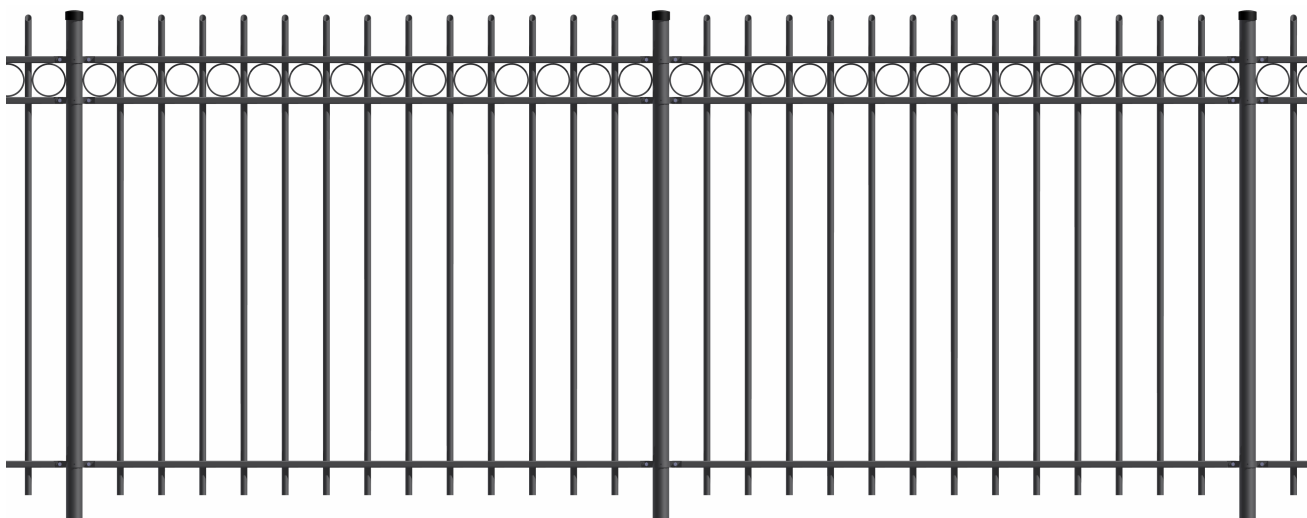

CLASSIC LINE PRO (CLP)

De CLASSIC LINE PRO heeft drie liggers waarbij de *ronde* spijlen door de liggers zijn gestoken. Tussen de twee bovenste liggers zijn *ringen* aangebracht. Vanaf 1500 mm hoogte worden de spijlen aan de bovenzijde *standaard* afgeschuind. Het spijlenvak kan door middel van bevestigingslippen tussen de standers gemonteerd worden.

SPIJLENVAK

Het spijlenvak heeft een breedte van 2075 mm (inclusief bevestigingslippen). De hoogte van het spijlenvak is de hoogte van het hekwerk minus 50 mm grondspeling.

SPIJLEN

De ronde spijlen hebben een diameter van 26 mm.

SPIJLENAFSTAND

Standaard hart-op-hart (h.o.h.) spijlenafstand is 150 mm.

RINGEN

De ringen hebben een diameter van 125 mm en een dikte van 6 mm.

LIGGERS

De liggers zijn van koker 50x25x2 mm.

STAANDERS

Zowel ronde (Ø60.3) als vierkante (60x60) standers inclusief afdekdop kunnen toegepast worden. Deze kunnen verlengd (indien ze in de grond geplaatst worden) of op een voetplaat (120x120x10 mm) geleverd worden.

BEVESTIGING

De spijlenvakken worden standaard uitgerust met de unieke *robucon™* bevestigingslippen. Met als standers koker 60 x 60 mm kunnen de vakken optioneel worden gemonteerd met de inbraakwerende *easycon™* koppelingen.

BODEMVERANKERING

Indien gewenst kan voor extra stabiliteit een schetsplaat gemonteerd worden. Afhankelijk van de bodemgesteldheid kan er ook gekozen worden om de standers in een (geprefabriceerde) betonvoet te plaatsen.

OPPERVLAKTE BEHANDELING

Thermisch verzinkt volgens NEN-EN-ISO 1461.

COATING

Na het verzinken is voor een aansprekende afwerking en een extra afdeklaag een RAL-coatinglaag aan te bevelen. Dit gebeurt volgens NEN 5254.

OVERZICHT SPECIFICATIES

CLASSIC LINE PRO	HOOGTE	LIGGERS	SPIJLEN	H.O.H SPIJLEN	RINGEN	STAANDERS ROND	STAANDERS VIERKANT	H.O.H. STAANDERS <i>robucon™</i> en <i>easycon™</i>
CLP10	1000	50 x 25 x 2	Ø 26	150	125 x 6	Ø 60.3	60 x 60 x 2	2140
CLP12	1250	50 x 25 x 2	Ø 26	150	125 x 6	Ø 60.3	60 x 60 x 2	2140
CLP15*	1500	50 x 25 x 2	Ø 26	150	125 x 6	Ø 60.3	60 x 60 x 2	2140
CLP18*	1800	50 x 25 x 2	Ø 26	150	125 x 6	Ø 60.3	60 x 60 x 2	2140
CLP20*	2000	50 x 25 x 2	Ø 26	150	125 x 6	Ø 60.3	60 x 60 x 2	2140
CLP25*	2500	50 x 25 x 2	Ø 26	150	125 x 6	Ø 60.3	60 x 60 x 2	2140

* STANDAARD AFGESCHUIND
ALLE MATEN ZIJN IN MM